

GC^x2solo

60 Watt LED

Zusatzbeleuchtung für alle Phasen
80 x 40 cm Ausleuchtung

Produktbeschreibung

Die schlanken solo-Modelle der *series^x* verbinden die Eigenschaften der regulären Varianten mit noch höherer Flexibilität in der Anwendung: Egal ob als Zusatzbeleuchtung zur Erhöhung der Lichtintensität in dunkleren Ecken oder die separate Aufzucht von Stecklingen oder Jungpflanzen auf der Fensterbank – die solos eignen sich durch ihre kompakte Form und die stufenlose Dimmung optimal für alle individuellen Einsätze von der Anzucht bis zur Ernte.

Die **GC^x2solo** ist die kleinere Variante der beiden solo-Modelle mit einer maximale Leistungsaufnahme von 60 W. Der externe Treiber verfügt über einen Dimmregler, mit dem sich die Intensität der 40 cm langen LED-Leiste stufenlos einstellen lässt.

Auf der Unterseite der LED-Leiste sorgen hocheffiziente Vollspektrum-Chips in Kombination mit zusätzlichen Far-red- und UV-Dioden für ein Spektrum, das einerseits von den Pflanzen optimal verwertet wird und andererseits eine sehr gute Farbwiedergabe für die Begutachtung der Pflanzen bietet.

Kontaktinformationen

Greenception GmbH

Meyer-Delius-Platz 6
22419 Hamburg
Deutschland

Telefon: +49 40 22864027-0
E-Mail: info@greenception.com
www.greenception.com

© 2021, Greenception GmbH.
Alle Rechte und mögliche Änderungen vorbehalten.


Basisinformationen

Anzahl LED-Leisten	1
Produktgewicht	1,8 kg
Produktmaße (LxBxH)	
LED-Leiste (LxBxH)	400 x 90 x 35 mm
Treiber (LxBxH)	250 x 85 x 45 mm
Material	Aluminium Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Kühlung	Passiv
IP Schutz	IP 65
Zul. Umgebungstemp.	-5°C - 40°C
Zertifikate	CE/RoHS, UL 8800 ready
Herstellergarantie	3 Jahre

Leistungsdetails

Leistungsaufnahme	60 W
Photonenfluss	171 µmol/s
Effizienz	2,85 µmol/J
Spektralbereich	ca. 365 - 780 nm
Dimmung	0-100% stufenlos via Drehregler
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	100 - 277 V (AC)
Eingangsstrom	120 V - 0,5 A / 208 V - 0,28 A 240 V - 0,25 A / 277 V - 0,22 A
Nennlebensdauer	> 50.000 h

Lichtspektrum

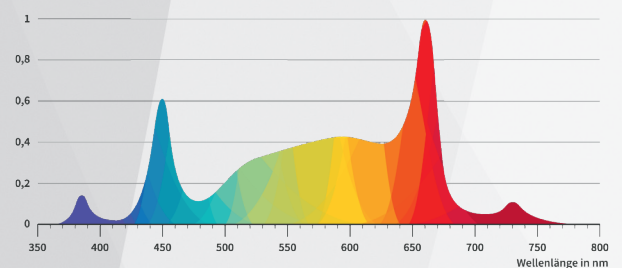

Lieferumfang



1 x Treiberbox, 1 x LED-Leiste
1 x Aufhängungsset,
1 x Gerätestecker mit 1,5 m-Kabel
(C13/CEE-7/7 EU-Schuko)